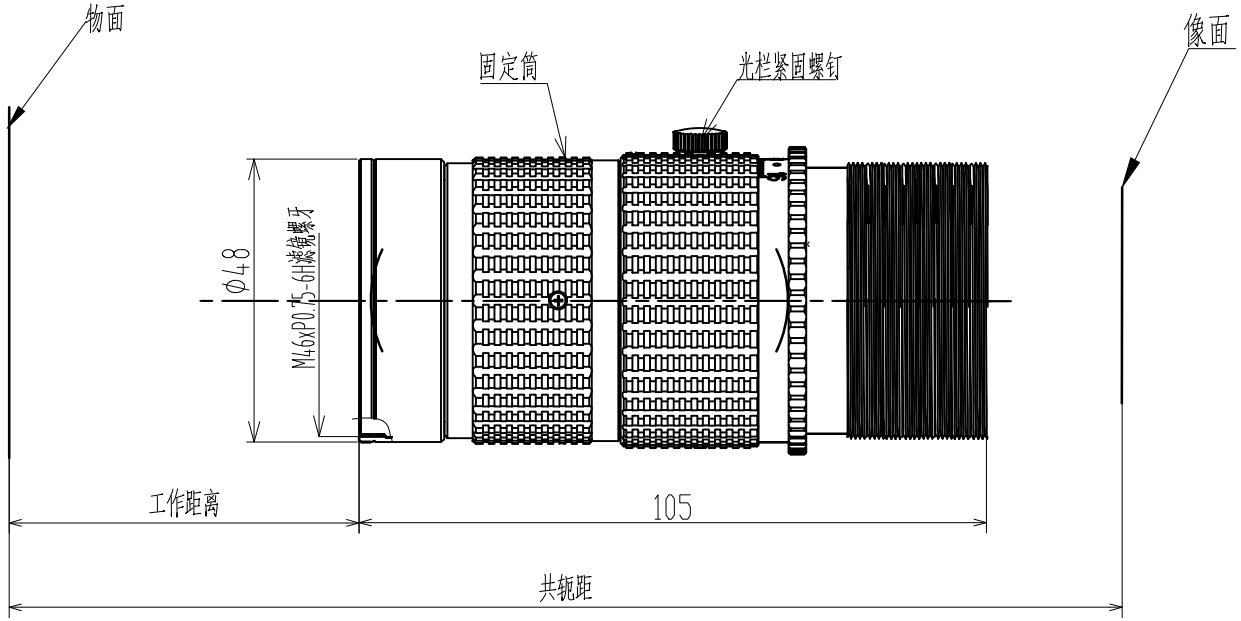

Specification			
Magnification	-0.625X	-0.75X	-0.9X
Working Distance	185±5	164±5	147±5
Image Distance	/	/	/
Conjugate Distance	365.5±9	354.4±9	348.8±9
Flange Focal Distance			
Max Image	Ø62		
F/#	4.0		
EFL	79		
FOV	23°		
ENP Diameter	18.9		
Distortion	<0.03%		
Structure	6G		
Image Quality			
Axis	Ø21	Ø43	Ø62
160lp/mm	160lp/mm	160lp/mm	120lp/mm

倍率	共轭距	工作距	Φ43.27视场	Φ57视场	Φ60视场
0.625x	365.5	185	69.2	91.2	96.0
0.65x	362.9	180.5	66.6	87.7	92.3
0.67x	360.9	177	64.6	85.1	89.6
0.7K	358.2	172	61.8	81.4	85.7
0.72x	356.4	168.5	60.1	79.2	83.3
0.75x	354.4	164	57.7	76.0	80.0
0.77x	353.3	161.5	56.2	74.0	77.9
0.8x	351.8	157.5	54.1	71.3	75.0
0.82x	351	155.3	52.8	69.5	73.2
0.85x	350	152	50.9	67.1	70.6
0.88x	349.1	148.7	49.2	64.8	68.2
0.9x	348.8	147	48.1	63.3	66.7

标记	处数	变更内容/原因	担当	变更日期

YIXIAN SENSE 易|显|传|感

图面名称	镜头规格书					
机种名称	LS8040H0.75A					
绘 图			材 料	/	版 本	V0
校 对			表面处理	/	比 例	1:1
审 核			单 位	mm	页 次	1/1
批 准			视 图			A4