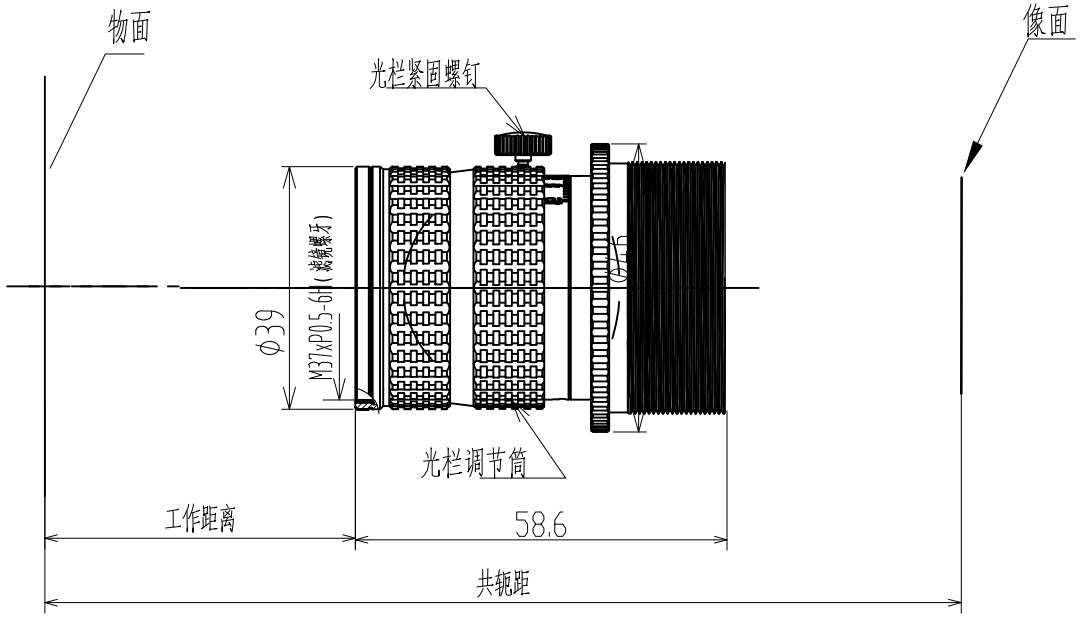


| Specification | | | |
|---|---|---|---|
| Magnification | -0.07X | -0.085X | -0.1X |
| Working Distance | 360±5 | 295±5 | 250±5 |
| Image Distance | / | / | / |
| Conjugate Distance | 447±9 | 383±9 | 338.2±9 |
| Flange Focal Distance | | | |
| Max Image | Φ32 | | |
| F/# | 2.8~16 | | |
| EFL | 35 | | |
| FOV | 43° | | |
| ENP Diameter | 12.4 | | |
| Distortion | <0.1% | | |
| Structure | 6G | | |
| Image Quality | | | |
| Axis | Φ16 | Φ21 | Φ32 |
| 125lp/mm | 125lp/mm | 100lp/mm | 80lp/mm |

| 倍率 | 共轭距 | 工作距 | Φ14视场 | Φ28视场 | Φ32视场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1004x | 338.2 | 250 | 139.4 | 278.9 | 318.7 |
| 0.093x | 358 | 270 | 150.5 | 301.1 | 344.1 |
| 0.09x | 367.9 | 280 | 155.6 | 311.1 | 355.6 |
| 0.086x | 378 | 290 | 162.8 | 32.6 | 372.1 |
| 0.085x | 383 | 295 | 164.7 | 329.4 | 376.5 |
| 0.083x | 393 | 305 | 168.7 | 337.3 | 385.5 |
| 0.08x | 402.6 | 315 | 175.0 | 350.0 | 400.0 |
| 0.077x | 412.6 | 325 | 181.8 | 363.6 | 415.6 |
| 0.075x | 422.5 | 335 | 186.7 | 373.3 | 426.7 |
| 0.07x | 447 | 360 | 200.0 | 400.0 | 457.1 |

| 标记 | 处数 | 变更内容/原因 | 担当 | 变更日期 |
|---|---|---|---|---|

YIXIAN SENSE 易|显|传|感

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 图面名称 | 镜头规格书 | | | | | |
| 机种名称 | LS3528H0.08A | | | | | |
| 绘 图 | | | 材 料 | / | 版 本 | V0 |
| 校 对 | | | 表面处理 | / | 比 例 | 1:1 |
| 审 核 | | | 单 位 | mm | 页 次 | 1/1 |
| 批 准 | | | 视 图 | | | A4 |