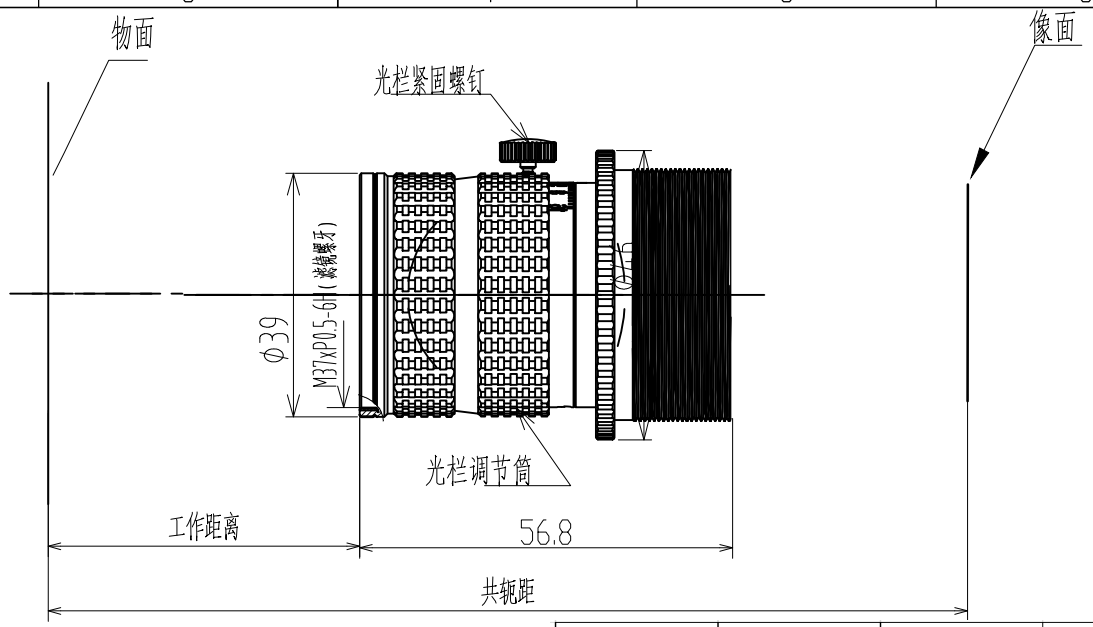

Specification			
Magnification	-0.15X	-0.2X	-0.25X
Working Distance	245±5	186±5	152±5
Image Distance	/	/	/
Conjugate Distance	318±9	260±9	229±9
Flange Focal Distance			
Max Image	ø32		
F/#	2.8~16		
EFL	35		
FOV	43°		
ENP Diameter	12.4		
Distortion	<0.1%		
Structure	6G		
Image Quality			
Axis	ø16	ø21	ø32
125lp/mm	125lp/mm	100lp/mm	80lp/mm

倍率	共轭距	工作距	Φ14视场	Φ28视场	Φ32视场
0.15x	318	245	93	186	213
0.16x	303	230	88	176	200
0.17x	290	217	82	164	188
0.18x	278	205	78	156	178
0.19x	269	195	74	148	168
0.2x	260	186	70	140	160
0.21x	252	177	67	134	152
0.22x	245	170	64	128	145
0.23x	238	163	61	122	139
0.24x	232	157	58	116	133
0.25x	229	152	56	112	128

标记	处数	变更内容/原因	担当	变更日期

YIXIAN SENSE 易|显|传|感

图面名称	镜头规格书					
机种名称	LS3528H0.2A					
绘 图			材 料	/	版 本	V0
校 对			表面处理	/	比 例	1:1
审 核			单 位	mm	页 次	1/1
批 准			视 图			A4