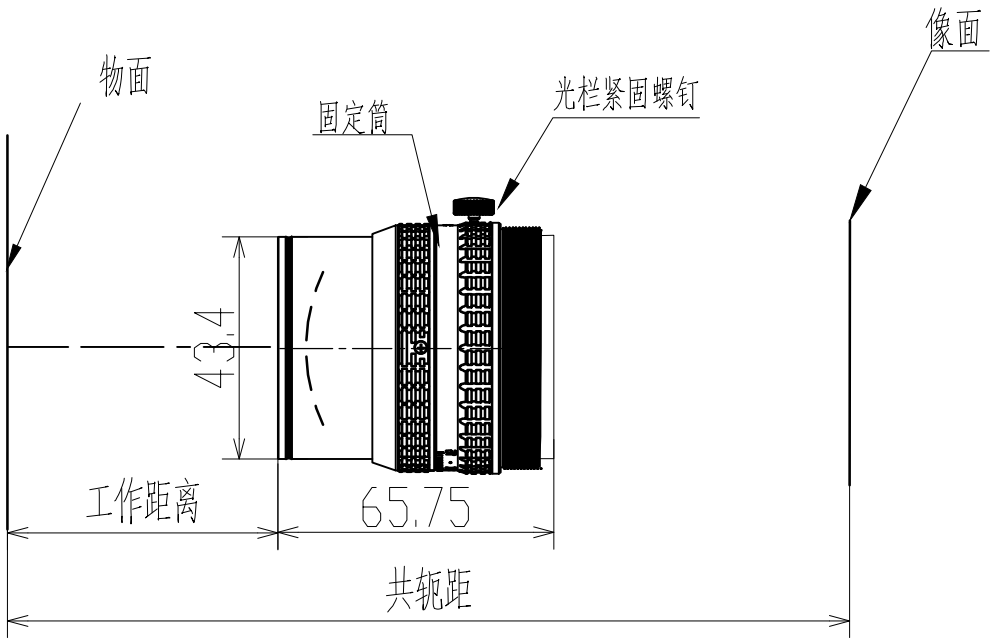

Specification			
Magnification	-0.92X	-1.0X	-1.08X
Working Distance	198.4±5	188.4±5	179.7±5
Image Distance	/	/	/
Conjugate Distance	444.9±9	444.1±9	444.7±9
Flange Focal Distance			
Max Image	ø82		
F/#	4.0		
EFL	116		
FOV	20°		
ENP Diameter	29		
Distortion	<0.001%		
Structure	8G		
Image Quality			
Axis	ø46.2	ø66	ø82
200lp/mm	160lp/mm	160lp/mm	125lp/mm

倍率	共轭距	工作距	Φ43.27视场	Φ57视场	Φ80视场
0.92x	444.9	198.4	47.0	62.0	87.0
0.94x	444.5	195.7	46.0	60.6	85.1
0.96x	444.3	193.2	45.1	59.4	83.3
0.98x	444.1	190.7	44.2	58.2	81.6
1.00x	444.1	188.4	43.3	57.0	80.0
1.02x	444.1	186	42.4	55.9	78.4
1.04x	444.2	183.8	41.6	54.8	76.9
1.06x	444.5	181.7	40.8	53.8	75.5
1.08x	444.7	179.7	40.1	52.8	74.1

标记	处数	变更内容/原因	担当	变更日期

YIXIAN SENSE 易|显|传|感

图面名称	镜头规格书					
机种名称	LS1610HA					
绘 图			材 料	/	版 本	V0
校 对			表面处理	/	比 例	1:1
审 核			单 位	mm	页 次	1/1
批 准			视 图			A4