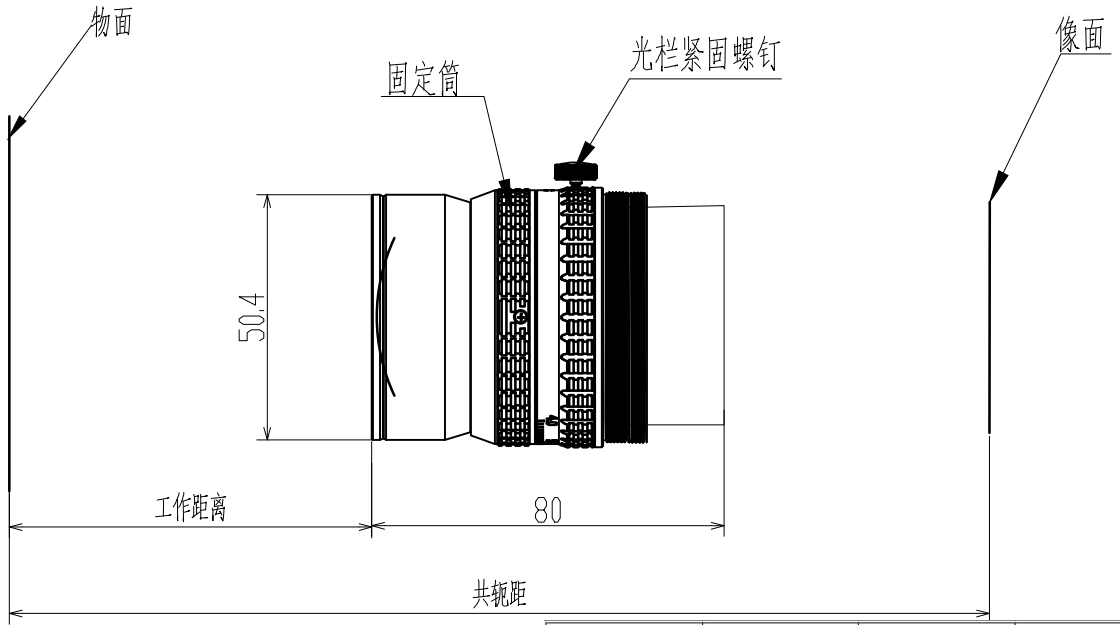

Specification			
Magnification	-0.45X	-0.5X	-0.55X
Working Distance	417.5±5	383.6±5	357.5±5
Image Distance	/	/	/
Conjugate Distance	658.7±9	632.4±9	613.5±9
Flange Focal Distance			
Max Image	ø82		
F/#	4.0		
EFL	14.6		
FOV	21.4°		
ENP Diameter	36.5		
Distortion	<0.002%		
Structure	8G		
Image Quality			
Axis	ø46.2	ø66	ø82
200lp/mm	160lp/mm	160lp/mm	125lp/mm

倍率	共轭距	工作距	Φ43.27视场	Φ57视场	Φ80视场
0.45x	658.7	417.5	96.2	126.7	177.8
0.46x	654.9	409	94.1	123.9	173.9
0.47x	646.9	402.5	92.1	121.3	170.2
0.48x	641.4	395.6	90.1	118.8	166.7
0.49x	636.9	389.6	88.3	116.3	163.3
0.50x	632.4	383.6	86.5	114.0	160.0
0.51x	628.1	377.3	84.8	111.8	156.9
0.52x	624.2	372.6	83.2	109.6	153.8
0.53x	620	367	81.6	107.5	150.9
0.54x	616.6	362	80.1	105.6	148.1
0.55x	613.5	357.5	78.7	103.6	145.5

标记	处数	变更内容/原因	担当	变更日期

YIXIAN SENSE 易|显|传|感

图面名称	镜头规格书					
机种名称	LS1605HA					
绘 图			材 料	/	版 本	V0
校 对			表面处理	/	比 例	1:1
审 核			单 位	mm	页 次	1/1
批 准			视 图			A4