


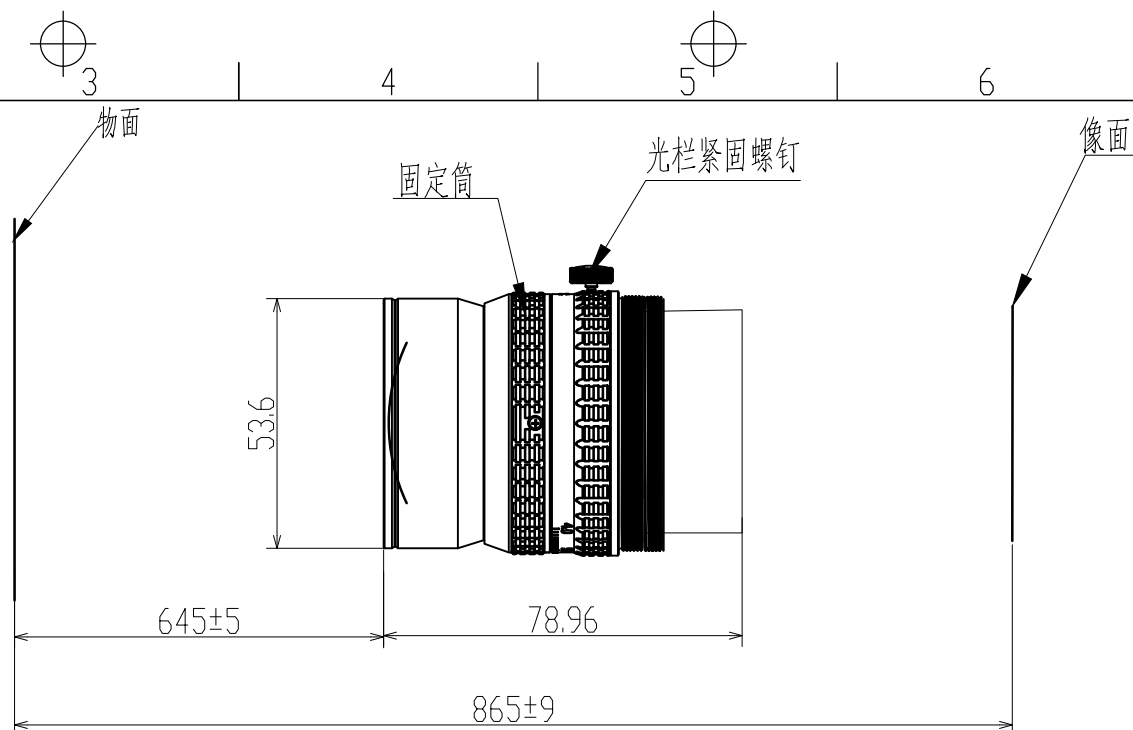

Specification

Magnification	-0.22X	-0.26X	-0.3X
Working Distance	752±5	645±5	571±5
Image Distance	135±2.5	140±2.5	147±2.5
Conjugate Distance	966±9	865±9	799±9
Flange Focal Distance			
Max Image	ø82		
F/#	4.0		
EFL	14.6		
FOV	25.3°		
ENP Diameter	34.9		
Distortion	<0.002%		
Structure	8G		
Image Quality			
Axis	ø30	ø43	ø56
200lp/mm	160lp/mm	160lp/mm	125lp/mm

倍率	共轭距	工作距	Φ43.27视场	Φ57视场	Φ80视场
0.22X	966	752	196.7	259.1	363.6
0.23X	940.5	725	188.1	247.8	347.8
0.24X	915	698	180.3	237.5	333.3
0.25X	892	674	173.1	228	320
0.26X	865	645	166.4	219.2	307.7
0.27X	851	630	160.3	211.1	296.3
0.28X	833.8	608	154.5	203.6	285.7
0.29X	817	593	149.2	196.6	275.9
0.30X	799	571	144.2	190	266.7

					YIXIAN SENSE 易 显 传 感			图面名称	镜头规格书		
								机种名称	LS16026HA		
					绘 图			材 料	/	版 本	V0
					校 对			表面处理	/	比 例	1:1
					审 核			单 位	mm	页 次	1/1
标记	处数	变更内容/ 原因	担当	变更日期	批 准			视 图			A4