


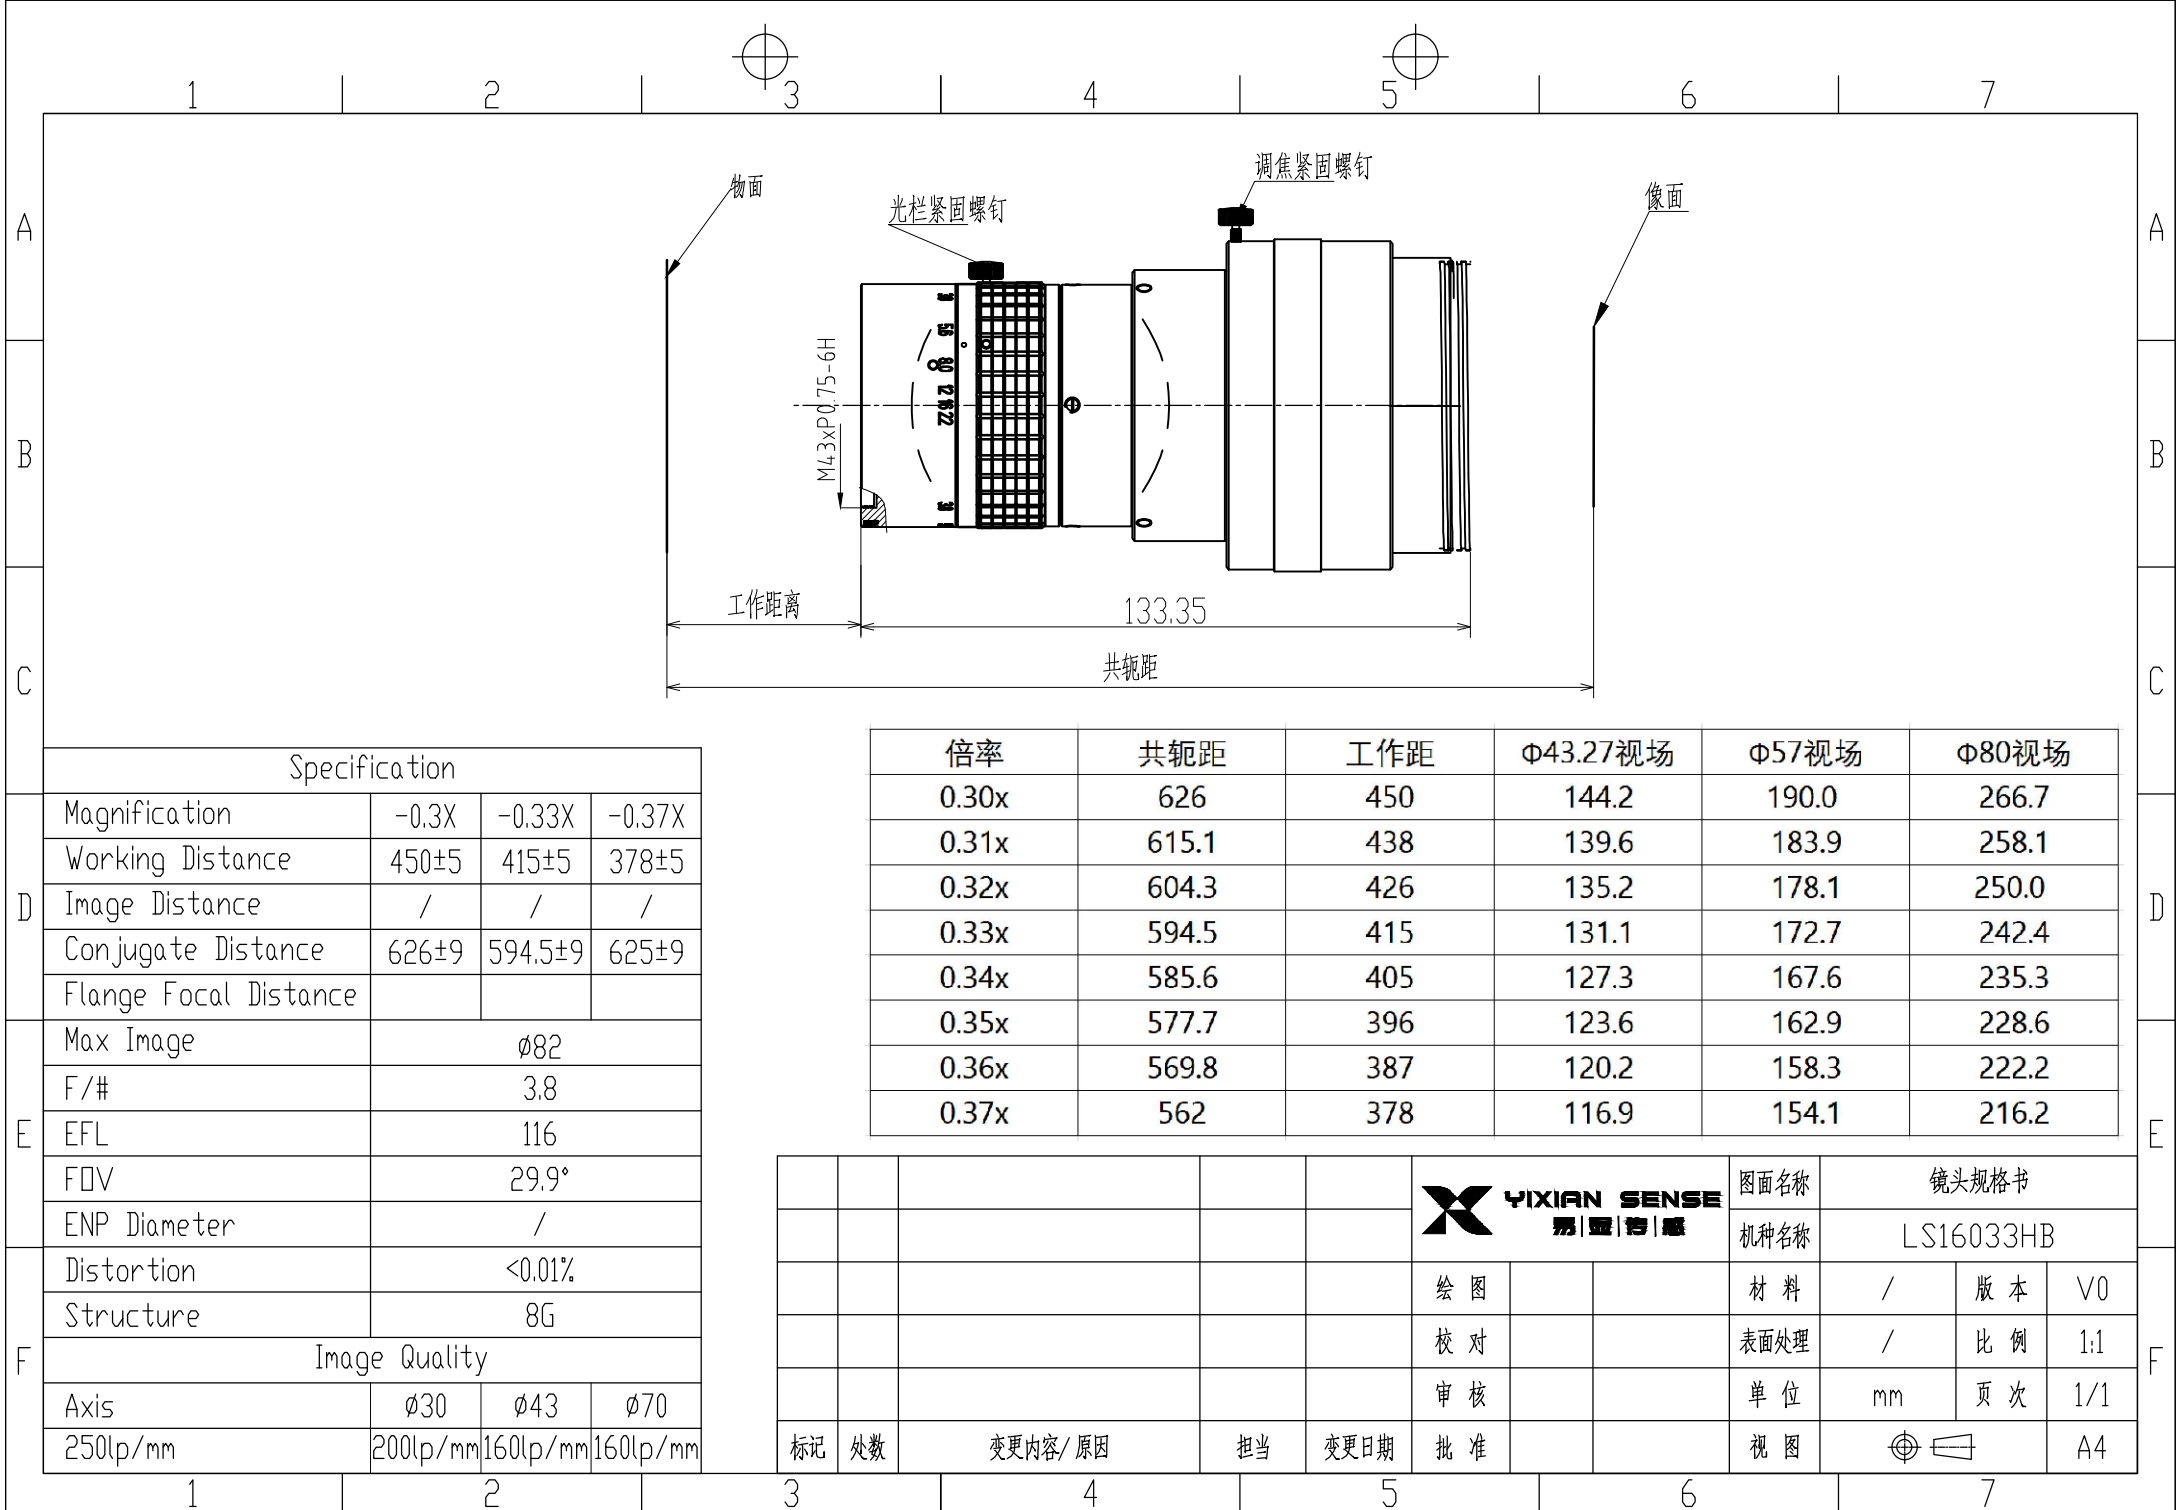

	Specification			
D	Magnification	-0.3X	-0.33X	-0.37X
	Working Distance	450±5	415±5	378±5
	Image Distance	/	/	/
	Conjugate Distance	626±9	594.5±9	625±9
	Flange Focal Distance			
E	Max Image	ø82		
	F/#	3.8		
	EFL	116		
	FOV	29.9°		
	ENP Diameter	/		
F	Distortion	<0.01%		
	Structure	8G		
	Image Quality			
	Axis	ø30	ø43	ø70
	250lp/mm	200lp/mm	160lp/mm	160lp/mm

倍率	共轭距	工作距	φ43.27视场	φ57视场	φ80视场
0.30x	626	450	144.2	190.0	266.7
0.31x	615.1	438	139.6	183.9	258.1
0.32x	604.3	426	135.2	178.1	250.0
0.33x	594.5	415	131.1	172.7	242.4
0.34x	585.6	405	127.3	167.6	235.3
0.35x	577.7	396	123.6	162.9	228.6
0.36x	569.8	387	120.2	158.3	222.2
0.37x	562	378	116.9	154.1	216.2

					 YIXIAN SENSE 易 夏 智 感			图面名称	镜头规格书		
								机种名称	LS16033HB		
					绘 图			材 料	/	版 本	V0
					校 对			表面处理	/	比 例	1:1
					审 核			单 位	mm	页 次	1/1
标记	处数	变更内容/原因	担当	变更日期	批 准			视 图			A4