

更改记录栏				
序号	更改描述	修改日期	审核	批准


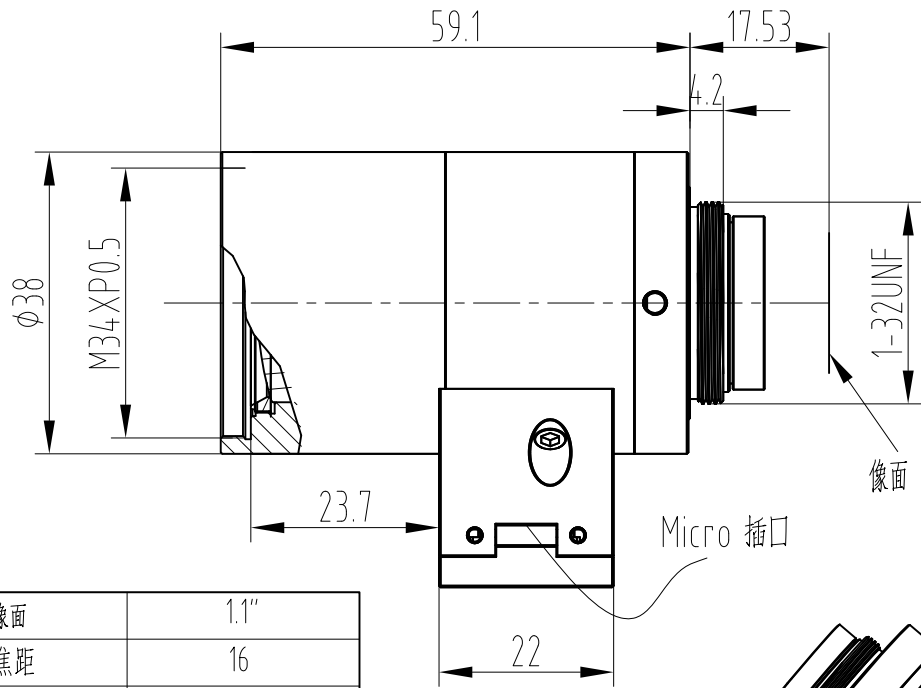


Image Size	像面	1.1"
EFL	焦距	16
Optimal W.D	有效工作距离	100-无穷远
	最佳工作距离	200-无穷远
Wavelength	波长	可见光
F.No	通光孔径	F4
Distortion	畸变	<2%
Resolution	分辨率	0.3>@140LP/mm
Mount	接口	C接口
Connector	接口	Micro
Input Voltage	输入电压	4.5-5.5V
Input Current	输入电流	<50mA
Field of View Angle 视场角(对角X水平X垂直)	1.1"	57.5°X47.6°X35.6°
	2/3"	37.7°X29.3°X24.6°

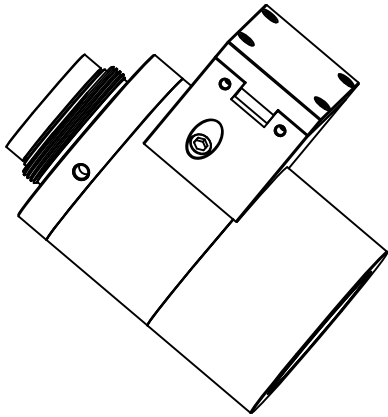

零件名称	16mm液态软触发	产品型号	YT1640M12N1.1-L-C				零件编号				
材料		绘图			版本	A1	比例	1:1			
表面处理		审核			单位	mm	页次	1	□F	1	
颜色		批准			视图	⌀				A4	