
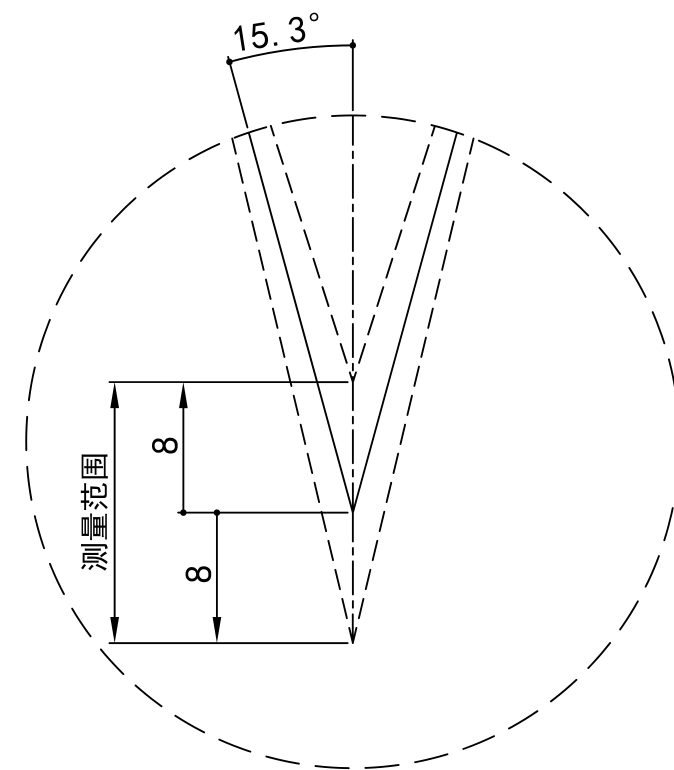


CL055R160产品参数

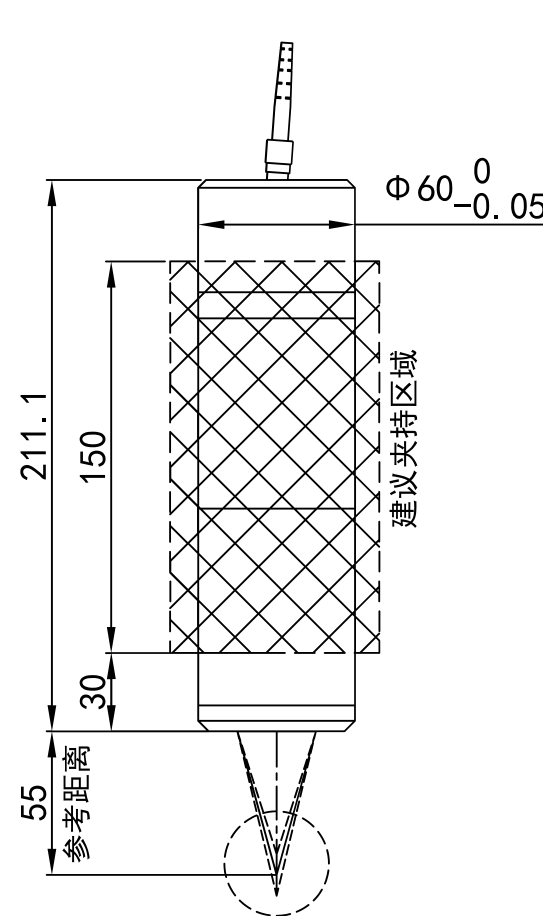

参考距离 ^{*1}	55 mm
测量范围	±8 mm
测量角度 ^{*2}	±15.3°
光斑直径 ^{*3}	Φ15/30/240 μm
重复精度 ^{*4}	300 nm
线性误差 ^{*5}	< ±2 μm
外径*长度	φ60*211.1 mm
重量	1180 g
最小可测厚度	5%of F.S.
温度特征	<0.03% F.S./°C
防护等级	IP40