


PL系列激光三角位移传感器

PL025R002参数表

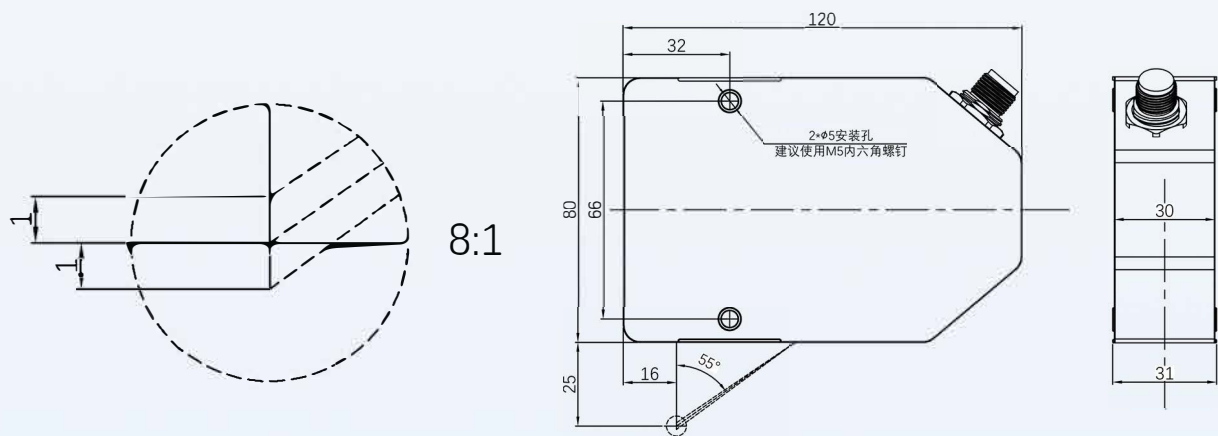

参考距离	25 mm
测量范围	±1 mm
光斑直径	Φ18 μm
静态噪声	0.05 μm
线性误差	< ±0.6 μm
采样频率	Max. 160 kHz(以太网版本)
光源	405 nm, Max. 4.9 mW
温度特征	0.01% of F.S./°C
工业接口	以太网、485串口、模拟信号输出
测控软件	配套LaserStudio测控软件及C++、C#软件开发包
工作模式	独立工作
电源电压	DC 9~36V，最大允许±10%波动
功耗	约2.5W(以太网版本)
外壳防护等级	IP67 (IEC60529)
环境温度	0 至 +50℃