
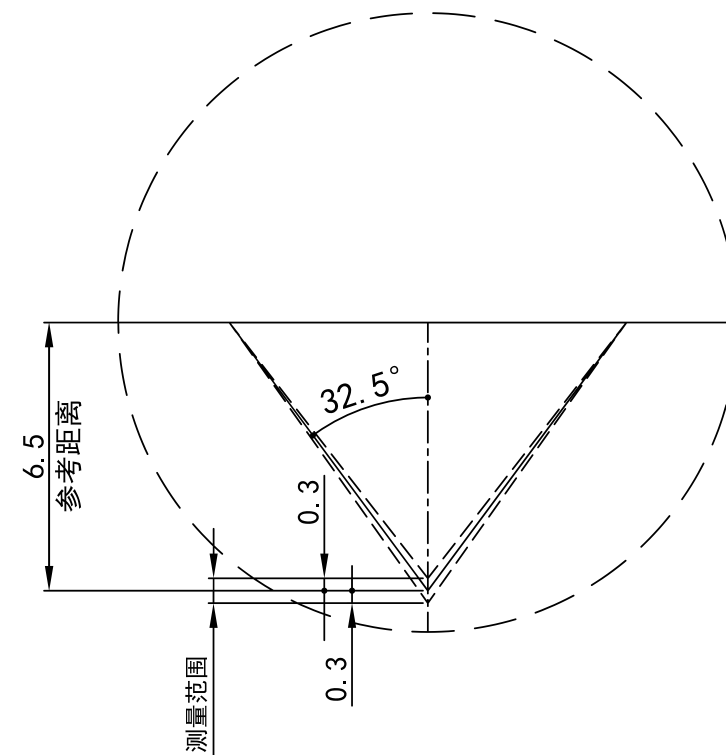


CL006R006产品参数

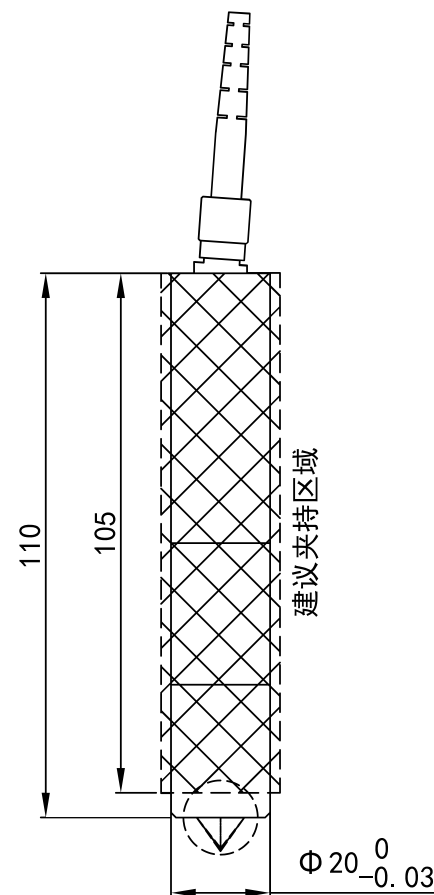

参考距离 ^{*1}	6.5 mm
测量范围	±0.3 mm
测量角度 ^{*2}	±32.5°
光斑直径 ^{*3}	Φ8/16/128 μm
重复精度 ^{*4}	16 nm
线性误差 ^{*5}	< ±0.18 μm
外径*长度	φ20*110 mm
重量	73 g
最小可测厚度	5%of F.S.
温度特征	<0.03% F.S./°C
防护等级	IP40