




|                       |        |              |
|-----------------------|--------|--------------|
| Magnification         | 放大倍率   | 0.033X       |
| Conjugate Distance    | 物像距    | 971.3mm      |
| Working Distance      | 工作距离   | 410±5mm      |
| F.No                  | 光圈值    | F4.18        |
| Object Telecentricity | 物方远心度  | <0.1°        |
| Distortion            | 光学畸变   | <0.1%        |
| MTF                   | 像方MTF  | 238lp/mm>0.3 |
| DOF                   | 景深     | ±50mm        |
| NA                    | 数值孔径   | /            |
| Mount                 | 接口     | C Mount      |
| Max Image Circle      | 像面     | 1/2.3"       |
|                       | 芯片大小mm | 6.44X4.62    |
| Object perspective    | 物方视野mm | 195.1X140.0  |

|    |    |          |    |      |                                                                                                                            |  |  |      |                                                                                       |     |     |
|----|----|----------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|    |    |          |    |      |  <b>YIXIAN SENSE</b><br>易   显   存   感 |  |  | 图面名称 | 0.033X 远心镜头规格书                                                                        |     |     |
|    |    |          |    |      |                                                                                                                            |  |  | 机种名称 | BTL0.033X410B12                                                                       |     |     |
|    |    |          |    |      | 绘 图                                                                                                                        |  |  | 材 料  | /                                                                                     | 版 本 | V0  |
|    |    |          |    |      | 校 对                                                                                                                        |  |  | 表面处理 | /                                                                                     | 比 例 | 1:1 |
|    |    |          |    |      | 审 核                                                                                                                        |  |  | 单 位  | mm                                                                                    | 页 次 | 1/1 |
| 标记 | 处数 | 变更内容/ 原因 | 担当 | 变更日期 | 批 准                                                                                                                        |  |  | 视 图  |  |     | A4  |

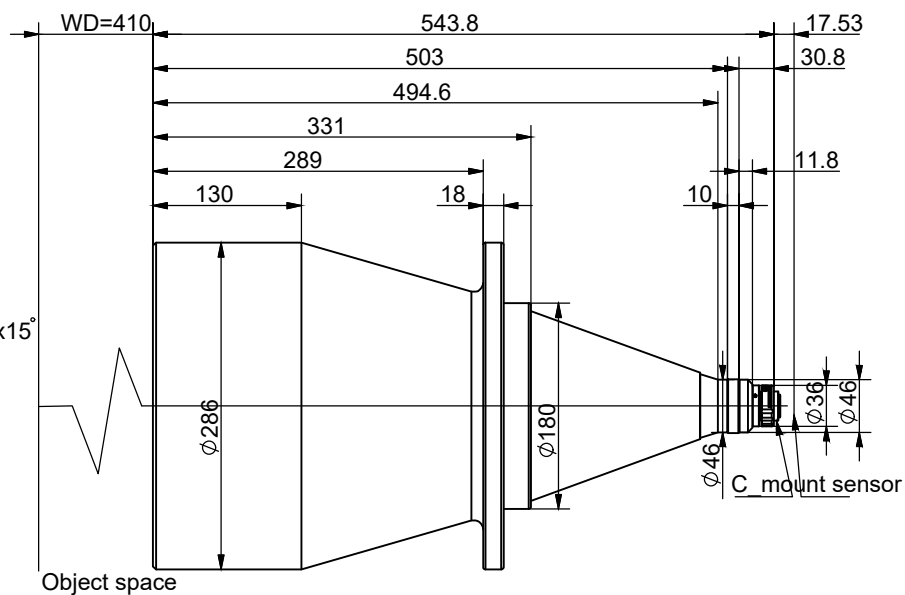

|      |                 |
|------|-----------------|
| 机种名称 | BTL0.033X410B12 |
|------|-----------------|

|     |   |     |    |
|-----|---|-----|----|
| 材 料 | / | 版 本 | V0 |
|-----|---|-----|----|

|      |   |     |     |
|------|---|-----|-----|
| 表面处理 | / | 比 例 | 1:1 |
|------|---|-----|-----|

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 单位 | mm | 页次 | 1/ |
|----|----|----|----|

|    |                                                                                       |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 视图 |  | A4 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|