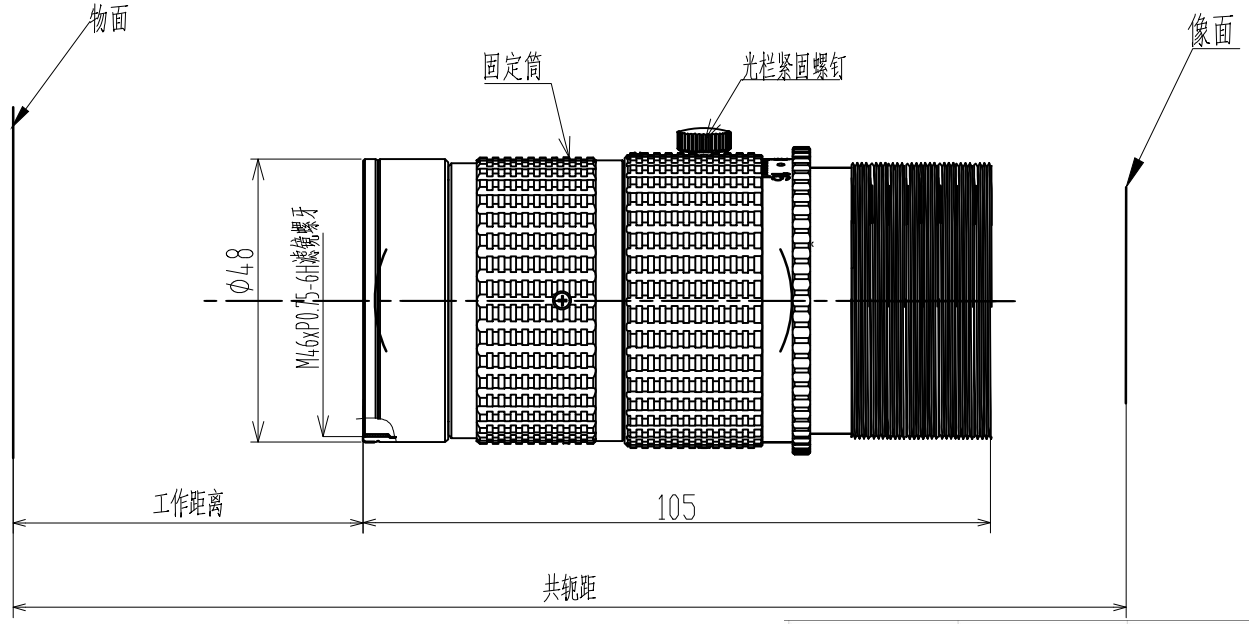

Specification			
Magnification	-0.9X	-1.0X	-1.2X
Working Distance	147±5	140±5	125±5
Image Distance	/	/	/
Conjugate Distance	348±9	347±9	350±9
Flange Focal Distance			
Max Image	ø62		
F/#	4.0		
EFL	79		
FOV	23°		
ENP Diameter	18.9		
Distortion	<0.03%		
Structure	6G		
Image Quality			
Axis	ø21	ø43	ø62
160lp/mm	160lp/mm	160lp/mm	120lp/mm

倍率	共轭距	工作距	Φ43.27视场	Φ57视场	Φ60视场
0.9x	348	147	48.1	63.3	66.7
0.92x	347.9	146.8	47.0	62.0	65.2
0.94x	347.7	145	46.0	60.6	63.8
0.96x	347.5	143.2	45.1	59.4	62.5
0.98x	347.4	141.5	44.2	58.2	61.2
1.0x	347	140	43.3	57.0	60.0
1.05x	347.3	136.2	41.2	54.3	57.1
1.1x	348.1	132.6	39.3	51.8	54.5
1.15x	348.8	129.6	37.6	49.6	52.2
1.2x	350	125	36.1	47.5	50.0

标记	处数	变更内容/原因	担当	变更日期

YIXIAN SENSE 易|显|传|感

图面名称	镜头规格书				
机种名称	LS8040H1.0A				
绘 图			材 料	/	版 本 V0
校 对			表面处理	/	比 例 1:1
审 核			单 位	mm	页 次 1/1
批 准			视 图		A4