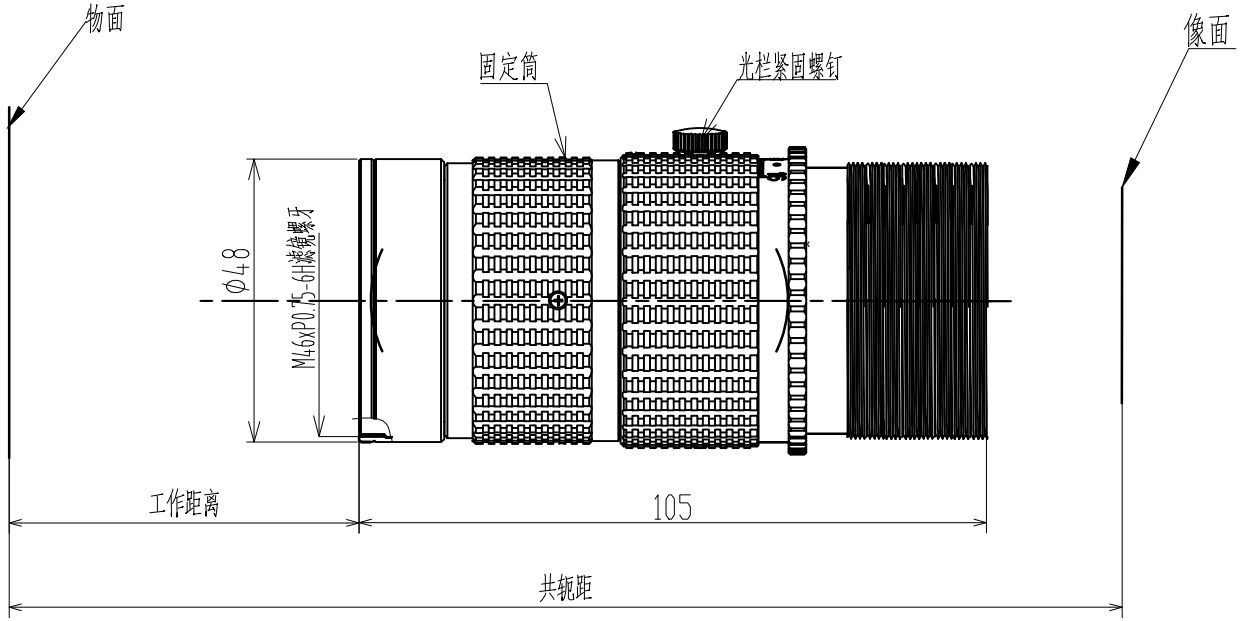

Specification			
Magnification	-0.2X	-0.25X	-0.375X
Working Distance	460±5	385±5	276.3±5
Image Distance	/	/	/
Conjugate Distance	608.2±9	536.9±9	438.3±9
Flange Focal Distance			
Max Image	Ø62		
F/#	4.0		
EFL	81		
FOV	32°		
ENP Diameter	19.3		
Distortion	<0.02%		
Structure	6G		
Image Quality			
Axis	Ø21	Ø43	Ø62
160lp/mm	160lp/mm	160lp/mm	120lp/mm

倍率	共轭距	工作距	Φ43.27视场	Φ57视场	Φ60视场
0.2x	608.2	460	216.4	285	300
0.21x	595.7	447	206	271.4	285.7
0.22x	578.5	429	196.7	259.1	272.7
0.23x	563.4	413	188.1	247.8	260.9
0.25x	536.9	385	173.1	228	240
0.27x	513.6	360	160.3	211.1	222.2
0.3x	486	330	144.2	190	200
0.32x	470.7	313	135.2	178.1	187.5
0.35x	452	292	123.6	162.9	171.4
0.375x	438.3	276.3	115.4	152	160

标记	处数	变更内容/原因	担当	变更日期							
					YIXIAN SENSE 易|显|传|感			图面名称	镜头规格书		
								机种名称	LS8040H0.25A		
					绘 图			材 料	/	版 本	V0
					校 对			表面处理	/	比 例	1:1
					审 核			单 位	mm	页 次	1/1
					批 准			视 图			A4