
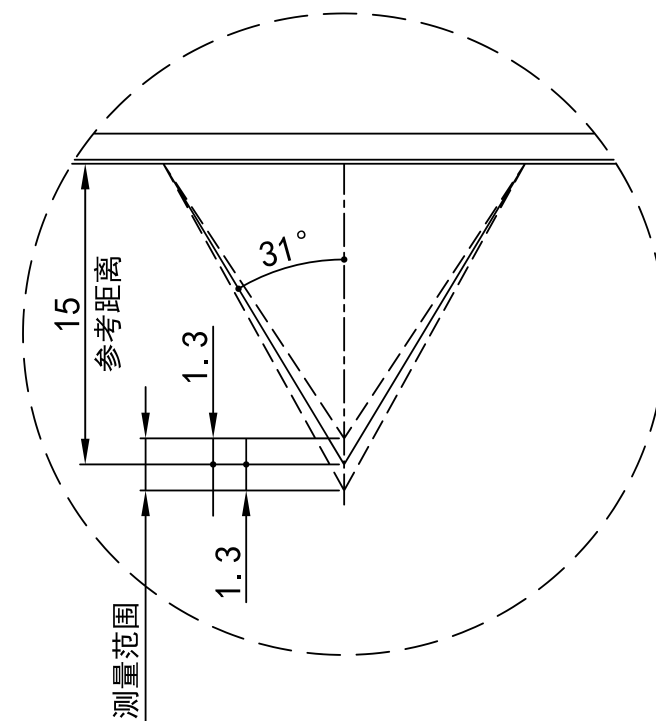


CL015R026产品参数

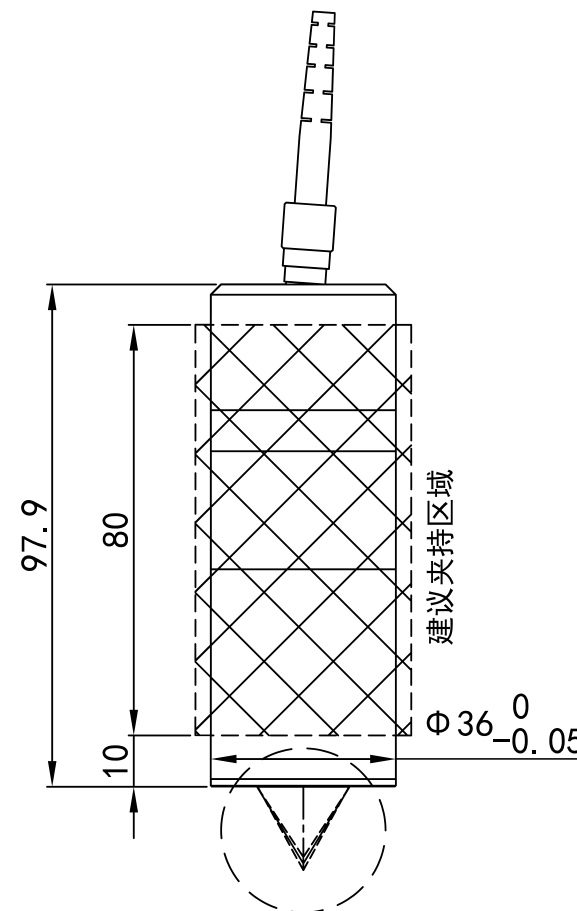

参考距离^{*1}

15 mm

测量范围

± 1.3 mm

测量角度^{*2}

$\pm 31^\circ$

光斑直径^{*3}

$\Phi 9/18/144 \mu\text{m}$

重复精度^{*4}

50 nm

线性误差^{*5}

$< \pm 0.3 \mu\text{m}$

外径*长度

$\phi 36 \times 97.9$ mm

重量

228 g

最小可测厚度

5% of F.S.

温度特征

$< 0.03\% \text{ F.S.}/^\circ\text{C}$

防护等级

IP40