


CR006R015产品参数

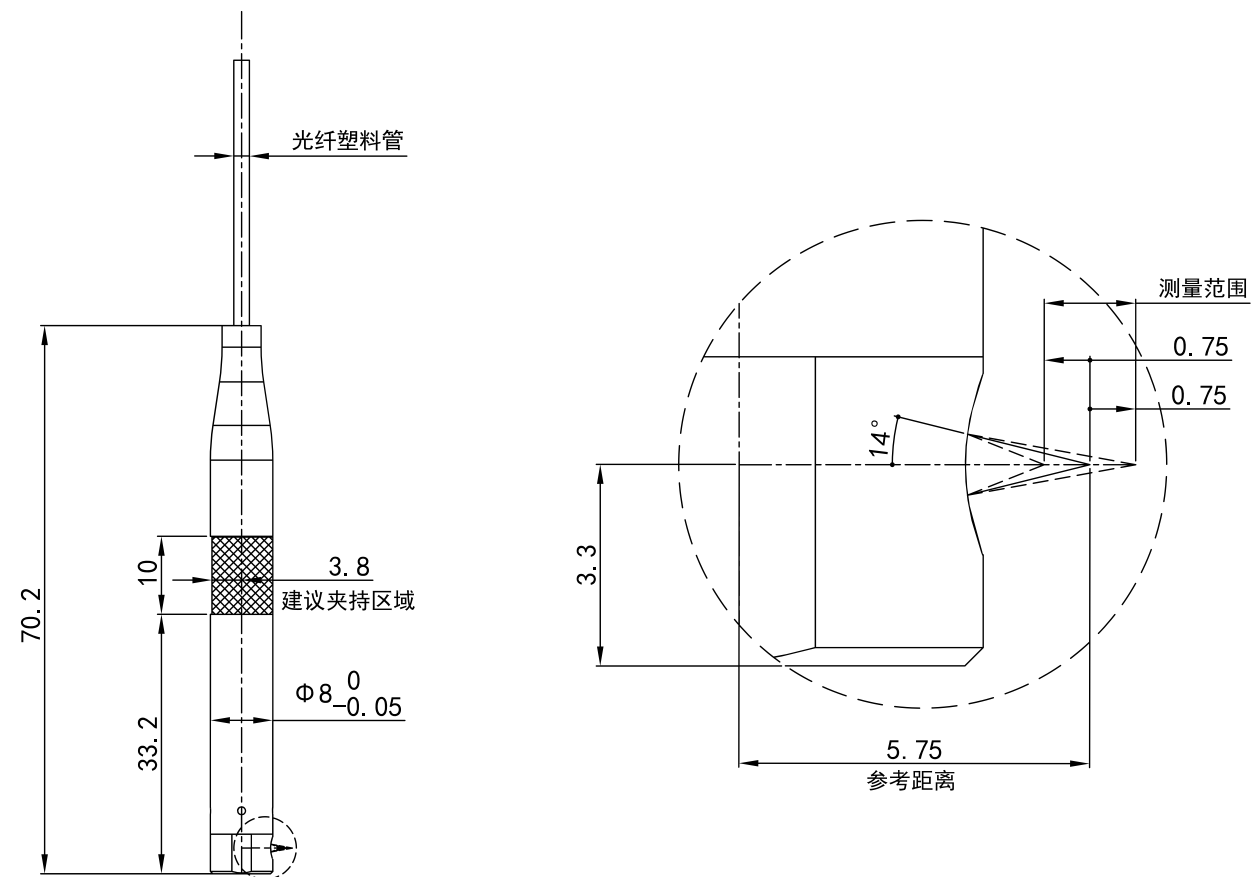

参考距离 ^{*1}	5.75 mm
测量范围	±0.75 mm
测量角度 ^{*2}	±14°
光斑直径 ^{*3}	Φ20 μm
重复精度 ^{*4}	80 nm
线性误差 ^{*5}	< ±0.3 μm
外径*长度	φ8*70.2 mm
重量	23 g
最小可测厚度	10%of F.S.
温度特征	<0.03% F.S./°C
防护等级	IP40